




# XT数显内径千分尺

## XT数显内径千分尺

技术参数：所有XT系列千分尺配有数字显示单元，测头和环规

编号 (公制)	测量范围 (毫米)	编号 (英制)	测量范围 (英寸)	测量精度 (毫米) (英寸)	测量深度 (毫米)(英寸)	显示单元	环规 (毫米) (英寸)
XTD1M	2-2.5	XTD1i	.080-.100	0.004 0.00015	9 0.35	XTDU2	2.50 0.1000
XTD2M	2.5-3	XTD2i	.100-.120	0.004 0.00015	9 0.35	"	2.50 0.1000
XTD3M	3-4	XTD3i	.120-.160	0.004 0.00015	12 0.47	"	4.00 0.1600
XTD4M	4-5	XTD4i	.160-.200	0.004 0.00015	18 0.70	"	4.00 0.1600
XTD5M	5-6	XTD5i	.200-.250	0.004 0.00015	18 0.70	"	5.00 0.2000
XTD6M	6-8	XTD6i	1/4 - 5/16	0.004 0.00015	58 2.28	XTDU6	8.00 .312
XTD8M	8-10	XTD8i	5/16 - 3/8	0.004 0.00015	58 2.28	"	8.00 .312
XTD10M	10-12.5	XTD10i	3/8 - 1/2	0.004 0.00015	58 2.28	XTDU10	12.50 .500
XTD12M	12.5-16	XTD12i	1/2 - 5/8	0.004 0.00015	62 2.44	"	12.50 .500
XTD16M	16-20	XTD16i	5/8 - 3/4	0.004 0.00015	62 2.44	"	20.00 .750
XTD20M	20-25	XTD20i	3/4 - 1	0.004 0.00015	66 2.62	XTDU20	20.00 .750
XTD25M	25-35	XTD25i	1 - 1 3/8	0.004 0.00015	66 2.62	"	35.00 1.375
XTD35M	35-50	XTD35i	1 3/8 - 2	0.004 0.00015	80 3.15	"	35.00 1.375
XTD50M	50-65	XTD50i	2 - 2 5/8	0.005 0.00020	80 3.15	XTDU50	65.00 2.625
XTD65M	65-80	XTD65i	2 5/8 - 3 1/4	0.005 0.00020	80 3.15	"	65.00 2.625
XTD80M	80-100	XTD80i	3 1/4 - 4	0.005 0.00020	100 3.94	"	80.00 3.250
XTD100M	100-125	XTD100i	4 - 5	0.006 0.00025	115 4.53	XTDU100	125.00 5.000
XTD125M	125-150	XTD125i	5 - 6	0.006 0.00025	115 4.53	"	125.00 5.000
XTD150M	150-175	XTD150i	6 - 7	0.007 0.00030	115 4.53	"	175.00 7.000
XTD175M	175-200	XTD175i	7 - 8	0.007 0.00030	115 4.53	"	175.00 7.000
XTD200M	200-225	XTD200i	8 - 9	0.008 0.00030	118 4.65	"	225.00 9.000
XTD225M	225-250	XTD200i	9 - 10	0.008 0.00030	118 4.65	"	225.00 9.000
XTD250M	250-275	XTD250i	10 - 11	0.009 0.00035	118 4.65	"	275.00 11.000

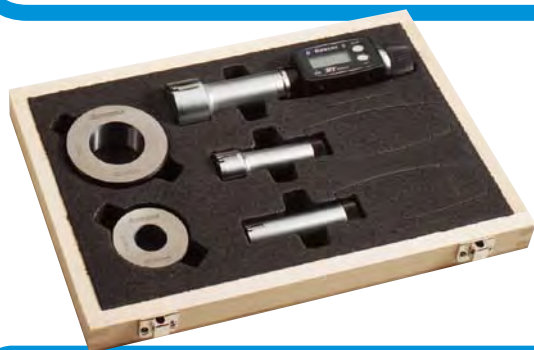


套装

Range (mm)	Code No.	Range (inch)	Code No
2 - 6mm	SXTD1M	0.080-0.25"	SXTD1i
6 - 10mm	SXTD3M	1/4 - 3/8"	SXTD3i
10-20mm	SXTD4M	3/8 - 3/4"	SXTD4i
20-50mm	SXTD5M	3/4 - 2"	SXTD5i
50-100mm	SXTD6M	2 - 4"	SXTD6i
100-150mm	SXTD7M	4 - 6"	SXTD7i
150-200mm	SXTD8M	6 - 8"	SXTD8i
100-200mm	SXTD9M	4 - 8"	SXTD9i

加长杆

编号	长 度 (毫米)(英寸)	适合测头 (毫米) (英寸)
EGX 0200	63 2.5	6 - 10 1/4 - 3/8
EGX 0400	76 3.0	10 - 12.5 3/8 - 1/2
EGX 0500	100 4.0	12.5 - 20 1/2 - 3/4
EGX 0001	150 6.0	20 - 50 3/4 - 2
EGX 0004	150 6.0	50 - 300 2 - 12



大于12.5毫米的盲孔测量



## XT手枪式数显内径千分尺

宝禾独特的手枪式三点或三点内径千分尺具有人性化设计的手柄，此设计具有测力稳定，测量速度快，精度高，使用方便等特点。XT系列具有IP65超级防水电子系统，量程为：2—300毫米。



可单个选用，也可成套提供。环规及测头都提供 UKAS 证书。



### 特性:

- IP65超级防水功能
- 2 键式简易操作
- 超大可旋转显示屏
- 3个预设储存器
- RS-232输出口
- 自动对中测头
- 衡定的握测力
- 测量快速，精确
- 测量范围2-300mm:
- 两点式为2-6mm，三点式为6-300mm
- 分辨率为0.001mm
- 硬质合金测面12.5mm
- 盲孔测量的范围为2-6mm以及大于12.5mm
- 可选的加长杆进行深孔测量，大于6mm
- 单个或成套都提供标准环规
- 所有环规提供UKAS证书
- 所有XT手枪式系列千分尺提供UKAS证书
- 每个XT手枪式系列千分尺都有单独的系列号
- 可选配特殊设计的专业测头，如螺纹，槽，键，弧形等
- 符合DIN863标准



# XT手枪式数显内径千分尺

## XT手枪式数显内径千分尺

技术参数：所有XT手枪式系列千分尺配有手枪式手柄及数字显示单元，测头和环规

编号 (公制)	测量范围 (毫米)	编号 (英制)	测量范围 (英寸)	测量精度 (毫米) (英寸)	测量深度 (毫米) (英寸)	显示单元	环规 (毫米) (英寸)
XTH1M	2-2.5	XTH1i	.080-.100	0.004 0.00015	9 0.35	XTPG01	2.50 0.1000
XTH2M	2.5-3	XTH2i	.100-.120	0.004 0.00015	9 0.35	"	2.50 0.1000
XTH3M	3-4	XTH3i	.120-.160	0.004 0.00015	12 0.47	"	4.00 0.1600
XTH4M	4-5	XTH4i	.160-.200	0.004 0.00015	18 0.70	"	4.00 0.1600
XTH5M	5-6	XTH5i	.200-.250	0.004 0.00015	18 0.70	"	5.00 0.2000
XTH6M	6-8	XTH6i	1/4 - 5/16	0.004 0.00015	58 2.28	XTPG02	8.00 .312
XTH8M	8-10	XTH8i	5/16 - 3/8	0.004 0.00015	58 2.28	"	8.00 .312
XTH10M	10-12.5	XTH10i	3/8 - 1/2	0.004 0.00015	58 2.28	"	12.50 .500
XTH12M	12.5-16	XTH12i	1/2 - 5/8	0.004 0.00015	62 2.44	"	12.50 .500
XTH16M	16-20	XTH16i	5/8 - 3/4	0.004 0.00015	62 2.44	"	20.00 .750
XTH20M	20-25	XTH20i	3/4 - 1	0.004 0.00015	66 2.62	XTPG03	20.00 .750
XTH25M	25-35	XTH25i	1 - 1 3/8	0.004 0.00015	66 2.62	"	35.00 1.375
XTH35M	35-50	XTH35i	1 3/8 - 2	0.004 0.00015	80 3.15	"	35.00 1.375
XTH50M	50-65	XTH50i	2 - 2 5/8	0.005 0.00020	80 3.15	"	65.00 2.625
XTH65M	65-80	XTH65i	2 5/8 - 3 1/4	0.005 0.00020	80 3.15	"	65.00 2.625
XTH80M	80-100	XTH80i	3 1/4 - 4	0.005 0.00020	85 3.35	"	80.00 3.250
XTH100M	100-125	XTH100i	4 - 5	0.006 0.00025	100 3.94	XTPG04	125.00 5.000
XTH125M	125-150	XTH125i	5 - 6	0.006 0.00025	100 3.94	"	125.00 5.000
XTH150M	150-175	XTH150i	6 - 7	0.007 0.00030	100 3.94	"	175.00 7.000
XTH175M	175-200	XTH175i	7 - 8	0.007 0.00030	100 3.94	"	175.00 7.000
XTH200M	200-225	XTH200i	8 - 9	0.008 0.00030	100 3.94	"	225.00 9.000
XTH225M	225-250	XTH200i	9 - 10	0.008 0.00030	103 4.05	"	225.00 9.000
XTH250M	250-275	XTH250i	10 - 11	0.009 0.00035	103 4.05	"	275.00 11.000
XTH275M	275-300	XTH275i	11 - 12	0.009 0.00035	103 4.05	"	275.00 11.000

### 套装


测量范围 (毫米) 编号	测量范围 (英寸) 编号
2 - 6mm SXTH1M	0.080-0.25" SXTH1i
6 - 10mm SXTH3M	1/4 - 3/8" SXTH3i
10-20mm SXTH4M	3/8 - 3/4" SXTH4i
20-50mm SXTH5M	3/4 - 2" SXTH5i
50-100mm SXTH6M	2 - 4" SXTH6i
100-150mm SXTH7M	4 - 6" SXTH7i
150-200mm SXTH8M	6 - 8" SXTH8i
100-200mm SXTH9M	4 - 8" SXTH9i

### 大测量范围套装

测量范围 (毫米) 编号	测量范围 (英寸) 编号
6 - 20 mm SXTH10M	1/4 - 3/4" SXTH10i
20 - 100mm SXTH11M	3/4 - 4" SXTH11i

### 加长杆

编号	长 度 (毫米)(英寸)	适合测头 (毫米) (英寸)
EGX 0200	63 2.5	6 - 10 1/4 - 3/8
EGX 0400	76 3.0	10 - 12.5 3/8 - 1/2
EGX 0500	100 4.0	12.5 - 20 1/2 - 3/4
EGX 0001	150 6.0	20 - 50 3/4 - 2
EGX 0004	150 6.0	50 - 300 2 - 12



大于12.5毫米的盲孔测量






## 特殊孔测量

宝禾公司提供全系列内孔测量产品，能满足许多场合的测量要求，但在特殊情况下，常规测量产品不能满足特定的难度高的测量要求。但对于宝禾，这些高难度测量便迎刃而解。宝禾提供客户特殊化测量解决方案，针对特殊测量要求定制特殊测量仪器。下面是宝禾提供的特殊测量的部分示例：




### 内螺纹测量

可测量大径，中径，小径  
测量范围M4-300mm

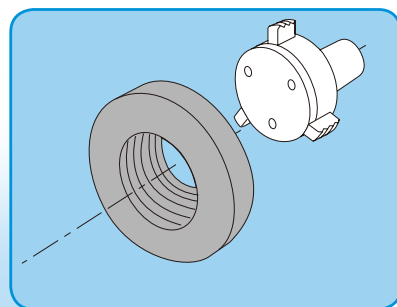

### 测量槽

测量范围2-300毫米

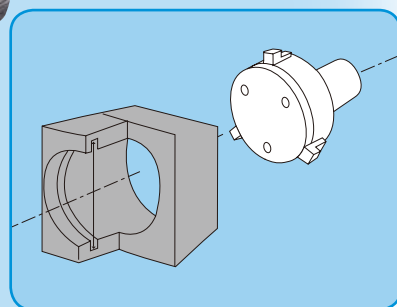

### 测量花键

2点或3点式测量  
测量范围12-300mm

